
pulkstenis.lv

Roundshaft mehānisma montāža

Stiprināšana, rādītāju montāža un darbības pārbaude


Pirms montāžas izņemiet bateriju.

Rādītāju secība

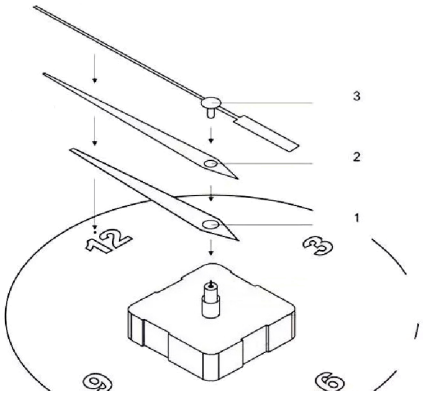

1. Stundu · 2. Minūšu · 3. Sekunžu, ja izmanto

Rādītāju novietojums

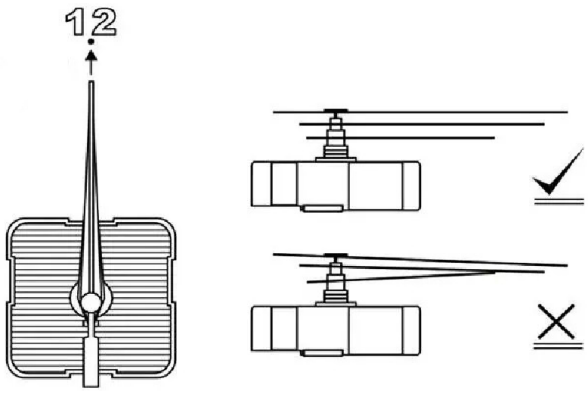

Montējiet pret 12. Rādītājiem jābūt paralēliem, bez savstarpējas saskares.

01 Pārbaudiet ciparnīcu un rādītājus

Ciparnīcas biezumam jāatbilst izvēlētajam variantam. Salīdziniet stiprinājuma tipu, urbuma izmēru un rādītāju garumu. Ja rādītājiem ir aizsargplēve, pirms montāžas to noņemiet.

02 Piestipriniet mehānismu saudzīgi

Nepārvelciet uzgriezni ar atslēgu vai plakanknaiblēm - tas var deformēt korpusu vai izlauzt vītnes daļu un apturēt mehānismu. Fiksācijai varat pievienot pāris strēmeles abpusējas līmlentes; tās neaizstāj uzgriezni vai izvēlēto centrālo uzgriezni. Neiespiediet korpusu pārāk ciešā izgriezumā. Atstājiet vietu iespējamām ciparnīcas materiāla deformācijām.

03 Uzlieciet rādītājus bez spēka

Vispirms uzlieciet stundu, tad minūšu un, ja izmantojat, sekunžu rādītāju. Montējot tos novietojiet pret 12. Rādītāji nedrīkst savstarpēji saskarties vai skart ciparnīcu vai stiklu. Ja izmantojat sekunžu rādītāju, uzspiediet to tikai tik daudz, lai tas nenokristu, viegli pavelkot. Pārmērīga uzspiešana var izbīdīt metāla asi un apturēt vai neatgriezeniski sabojāt mehānismu. Ja sekunžu rādītāju nelieto, glītam pulksteņa centra noslēgumam var izmantot sekunžu rādītāja galviņu.

04 Izvērtējiet pulksteņa svaru un piekari

Ne plastmasas, ne metāla āķis nav universāli drošs jebkura svara pulkstenim. Pārmērīga slodze var deformēt mehānisma korpusu un traucēt tā darbību. Smagam pulkstenim paredziet atsevišķu, no mehānisma neatkarīgu piekari.

05 Pārbaudiet pilnu kustības ciklu

Ar laika regulēšanas pogu mehānisma aizmugurē izgrieziet stundu un minūšu rādītājus cauri pilnam 12 stundu ciklam. Negrieziet tos ar roku. Pēc baterijas ievietošanas pārbaudiet darbību pulksteņa paredzētajā novietojumā; ja ir sekunžu rādītājs, novērojiet arī tā pilnu apgriezienu.

Kā izvēlēties pulksteņa mehānismu?

Konkrētā modeļa izmērus un rādītāju ierobežojumus skatiet preces lapā.

Nolietoto mehānismu nododiet elektrisko un elektronisko iekārtu savākšanas vietā.